


Плуг навесной с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-(4+1)х40

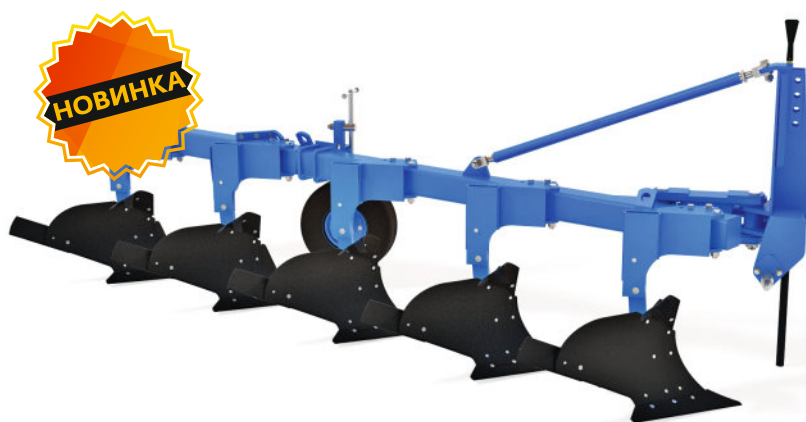


Плуг навесной с регулируемой шириной захвата FINIST ПЛНР-(4+1)х40 предназначен для вспашки под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,9 кг/см² (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см² (3,0 МПа) и влажностью до 22%.

Ширина захвата каждого корпуса регулируется, а съемный рабочий орган позволяет использовать плуг FINIST ПЛНР-(4+1)х40 как в 4-корпусном, так и в 5-корпусном исполнении.


С 35 см до 40 см увеличена номинальная ширина захвата корпусов плуга, что повышает производительность без ограничения надежности рабочих органов.

Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, не менее	до 2,25
Рабочая скорость движения, км/ч	до 10
Ширина захвата, м	1,75-2,25
Глубина обработки, см	20...30
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм	750
Количество корпусов, шт.	5
Масса, кг	1035
Срок службы, лет	8



Исключено забивание пожнивными остатками. Высокая стойка, корпуса вынесены из-под рамы вправо.



Регулируемая ширина захвата каждого корпуса. Ступенчато изменяемая ширина захвата (35, 40, 45 см)



Срезной болт защищает рабочие органы от повреждений.



Оборудованы углосниками, которые выполняют функцию предплужников и укладывают верхний слой почвы на дно борозды.



Износостойкость рабочих органов. Все детали выполнены из высокопрочной стали. Усовершенствованная технология термической обработки рабочих органов.



Съемный корпус. Возможность использовать 4 или 5 корпусов.

Агрегатируемость:

FINIST ПЛНР-(4+1)х40



155 ... 220 л.с.

МТЗ-1523 с НУ-3,
 МТЗ-2022, ХТЗ-17221,
 Джон Дир 6170М,
 Джон Дир 7830,
 Джон Дир 7930,
 Кейс-180, Кейс-220
 и другие.